EDELSTAHLSYSTEM 250 mm

SCHURENROHR - VERLÄNGERUNG
88-552-VA
Einwurf: 245 x 305 mm
Länge: 400 mm
Einbaulänge: 350 mm
Für D = 250/300 mm V2A

SCHURENROHR
88-502-VA
Einwurf: 245 x 305 mm
Länge: 570 mm
Einbaulänge: 490 mm
Überstand: 170 mm
D = 250 mm

SCHURENROHR
88-502-L-VA
Einwurf: 245 x 305 mm
Länge: 570 mm
Einbaulänge: 490 mm
Überstand: 300 mm
D = 250 mm

AUSGLEICHROHR
88-503-VA
Das Ausgleichrohr wird in das Fallrohr geschoben.
Länge: 1080 mm
Einbaulänge: 1000 mm
D = 250 mm

FALLROHR - LANG
88-504-VA
Länge: 1080 mm
Einbaulänge: 1000 mm
D = 250 mm

FALLROHR - KURZ
88-505-VA
Länge: 540 mm
Einbaulänge: 460 mm
D = 250 mm

DECKEL
88-501-VA
Obere Abdeckung für das Edelstahlrohr
D = 250 mm

BOGEN 15°
88-507-15-VA
Bogen 15 °
D = 250 mm

BOGEN 30°
88-507-30-VA
Bogen 30 °
D = 250 mm



BOGEN 45°
88-507-45-VA
Bogen 45 °
D = 250 mm



ENDROHR
88-506-VA
mit umgebörteltem Ende
D = 250 mm



ROHRHALTER
88-508-VA
Rohrhalter mit Gummieinlage und Stockschraube M 8
D = 250 mm

AUFLAGER
88-512-VA
Rohrhalter mit Gummieinlage und 2 Stück Montagwinkel, 2 Stück Muttern M 6
D = 250 mm

EDELSTAHLSYSTEM 300 mm

SCHURENROHR - VERLÄNGERUNG
88-552-VA
Einwurf: 245 x 305 mm
Länge: 400 mm
Einbaulänge: 350 mm
Für D = 250/300 mm V2A

SCHURENROHR
88-542-VA
Einwurf: 245 x 305 mm
Länge: 570 mm
Einbaulänge: 490 mm
Überstand: 170 mm
D = 300 mm

SCHURENROHR
88-542-L-VA
Einwurf: 245 x 305 mm
Länge: 570 mm
Einbaulänge: 490 mm
Überstand: 300 mm
D = 300 mm

AUSGLEICHROHR
88-543-VA
Das Ausgleichrohr wird in das Fallrohr geschoben.
Länge: 1080 mm
Einbaulänge: 1000 mm
D = 300 mm

FALLROHR - LANG
88-544-VA
Länge: 1080 mm
Einbaulänge: 1000 mm
D = 300 mm

FALLROHR - KURZ
88-545-VA
Länge: 540 mm
Einbaulänge: 460 mm
D = 300 mm

DECKEL
88-541-VA
Obere Abdeckung für das Edelstahlrohr
D = 300 mm

BOGEN 15°
88-547-15-VA
Bogen 15 °
D = 300 mm



BOGEN 30°
88-547-30-VA
Bogen 30 °
D = 300 mm



BOGEN 45°
88-547-45-VA
Bogen 45 °
D = 300 mm

ENDROHR
88-546-VA
mit umgebörteltem Ende
D = 300 mm



ROHRHALTER
88-534-VA
Rohrhalter mit Gummieinlage und Stockschraube M 8
D = 300 mm

AUFLAGER
88-539-VA
Rohrhalter mit Gummieinlage und 2 Stück Montagwinkel, 2 Stück Muttern M 6
D = 300 mm

EDELSTAHL-SETS / EXTRAS

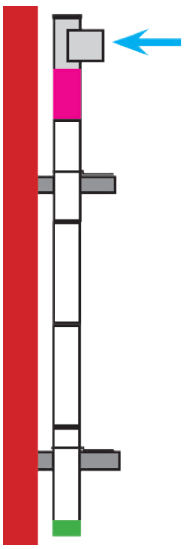

1 x Einwurf OG bis KG + Rohrsystem,
1 x Deckel
1 x Schurenrohr
4 x Fallrohr, lang
1 x Fallrohr, kurz
1 x Endrohr
2 x Rohrhalter
2 x Auflager

D = 250 mm
Best.Nr.: 88-521-VA

D = 300 mm
Best.Nr.: 88-548-VA

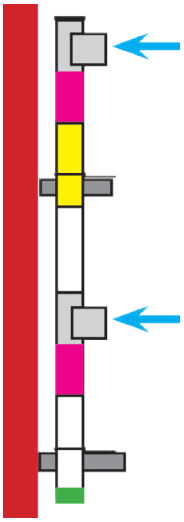

2 x Einwurf OG bis KG + Rohrsystem,
1 x Deckel
2 x Schurenrohr
1 x Ausgleichsrohr
2 x Fallrohr, lang
2 x Fallrohr, kurz
1 x Endrohr
2 x Rohrhalter
2 x Auflager

D = 250 mm
Best.Nr.: 88-522-VA

D = 300 mm
Best.Nr.: 88-549-VA



1 x Einwurf EG bis KG + Rohrsystem,
1 x Deckel
1 x Schurenrohr
1 x Fallrohr, lang
1 x Fallrohr, kurz
1 x Endrohr
1 x Rohrhalter
1 x Auflager

D = 250 mm
Best.Nr.: 88-523-VA

D = 300 mm
Best.Nr.: 88-550 -VA

WÄSCHESACK
88-519-VA
Auffangsack, atmungsaktiv,
mit Reißverschluß und Spannring.
Länge: 80 cm
D = 250 mm

WÄSCHESACK
88-520-VA
Auffangsack, atmungsaktiv,
mit Reißverschluß und Spannring.
Länge: 80 cm
D = 300/315 mm

BRANDSCHUTZTÜRE F30
BST-30
Die Türe wird über die Schure geschoben und der Zwischenraum mit Brandschutz Silicon abgedichtet.
Lieferzeit: 4-6 Wochen

BRANDSCHUTZTÜRE F90
BST-90
Die Türe wird über die Schure geschoben und der Zwischenraum mit Brandschutz Silicon abgedichtet.
Lieferzeit: 4-6 Wochen





Änderung bei einem Einwurf von oben:
D = 300 V2A oder 250 V2A:
Es entfällt der Deckel und das Schurenrohr,
mit Fallrohr kurz (500mm) ergänzen
D = KG-315 oder KG-250:
Es entfällt das Schurenrohr,
mit KG-Rohr (1000mm) ergänzen